

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Zakupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości. Niniejsza instrukcja pozwoli Państwu właściwie zamontować i użytkować filtr AGD

Opis:


Pranie i zmywanie w miękkiej wodzie redukuje ilość niezbędnych środków piorących i myjących. Filtr AGD przeznaczony jest do ochrony urządzeń takich jak: pralki, zmywarki, bojlera, itp. Bazuje na bezpośrednim wprowadzaniu polifosforanów do wody doprowadzanej do tych urządzeń. Jest rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym niż żywica jonowymienna lub inne sole zmiękczające wymagające dozowania ręcznego bezpośrednio przed praniem lub zmywaniem. Ze względu na brak możliwości kontrolowania stężenia polifosforanów w wodzie, w pierwszym momencie po odkręceniu kranu (lub rozpoczęciu poboru wody), filtr nie może być stosowany do wody pitnej.

Parametry pracy:

Temperatura pracy: max 60 °C
Ciśnienie pracy: max 8 bar

Wymiary:

Wysokość – 170 mm
Szerokość – 70 mm
Przyłącze górne – 3/4" gwint wewnętrzny
Przyłącze dolne – 1/2" gwint zewnętrzny

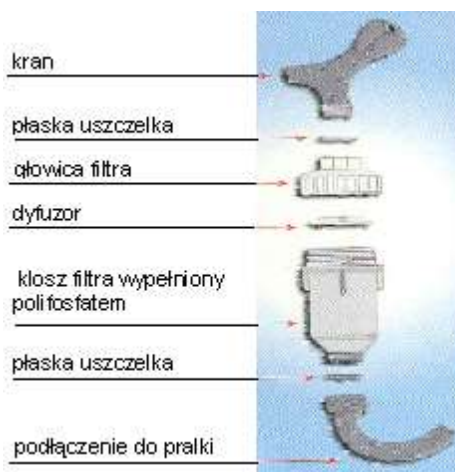

Sposób montażu:

Montować bezpośrednio na doprowadzeniu wody do pralki, zmywarki lub bojlera. Po zużyciu się kryształków (ok. 4 miesiące przy średnim zużyciu wody) wystarczy odkręcić głowicę i wsypać nową porcję polifosfatu.

UWAGA! NIE STOSOWAĆ DO WODY PITNEJ

Producent: AQUA Włochy.